

Abb. 1

Der „WLM Listener“ ist eine zu entwickelnde z/OS Komponente, ein Daemon (Entlosschleife) welche auf einem speziellen Port auf Nachrichten von der Analyser Komponente des Linux Prototyp Servers wartet, und an die SMF Komponente des z/OS Work Load Managers weiterreicht.

dWLM = distributed WLM Komponente, entweder neu schreiben oder existierende Linux Komponente adaptieren. Erhöht oder verringert die „Multiprogramming Level“ (Anzahl der aktiven Prozesse) mittels Swagin bzw. Swapout.

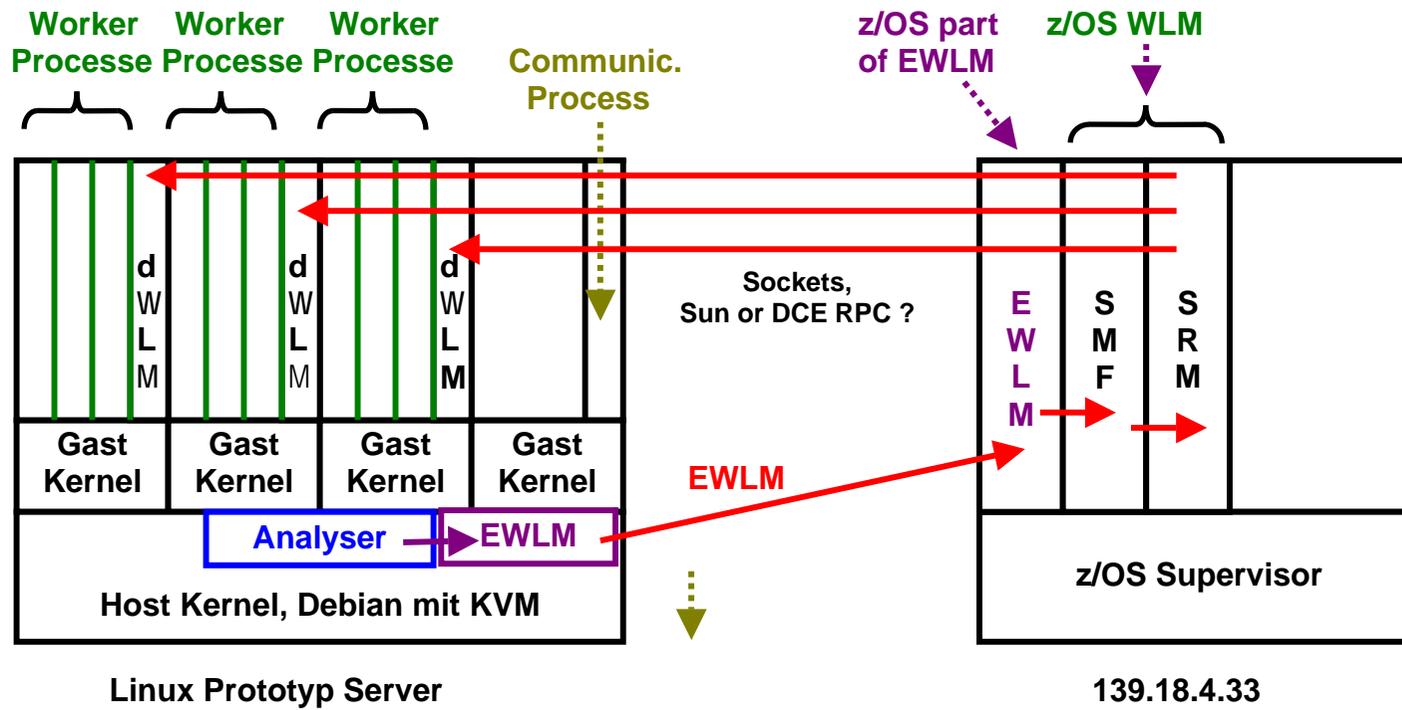


Abb. 1

